


HANDTAG

Tillsammans med designateljén Kiska har vi utarbetat handtagserien dESIGN+. Handtagen tillverkas av aluminium och är gjorda av hög kvalitet. Du kan välja dina Kiska handtag med eller utan nyckellås.



GLAS

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer i vår egen glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas med inbrottskydd till en hel del andra kombinationer som bidrar till låga U-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de flesta välkända glassorterna på marknaden.

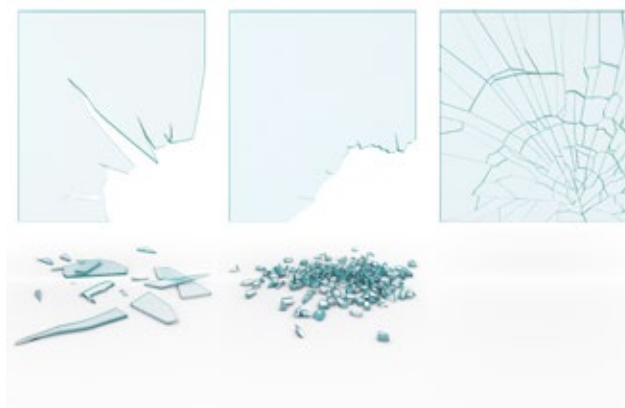

Exempel på ornamentglas tillgängliga



Altdeutsh



Atlantic



Master-Carré



Niagara

KULÖRER


Vi erbjuder dig ett brett utbud av kulörer. Se några exempel nedan.



vit



brilliantvit




cremevit




agatgrå



sheffield oak



golden oak



winchester



antracit ådrad



basaltgrå



koboltblå



antracitgrå slät



SPRÖJS

Du kan välja isolerglas med inbyggd spröjs eller spröjs som limmas på glasen. Spröjs finns i olika bredder och kulörer.

DUPLEX
SPRÖJS



Glasdelande sprojs i PVC/aluminium, 25 mm, 40 mm, 55 mm.

LÖSTAGBARA
MAGNETSPRÖJS



Finns att få i olika färger, storlek 25 mm.

MELLANGLAS
SPRÖJS



Aluminium vitlackerad 8 mm, 18 mm, 26 mm och 45 mm.

*PVC-folien med den utvalda kulören värms på PVC profilen med en speciell teknik vilket gör färgen mycket slittålig.






FLER
FÖRDELAR
PIXEL



FÖRDELAR MED PIXEL

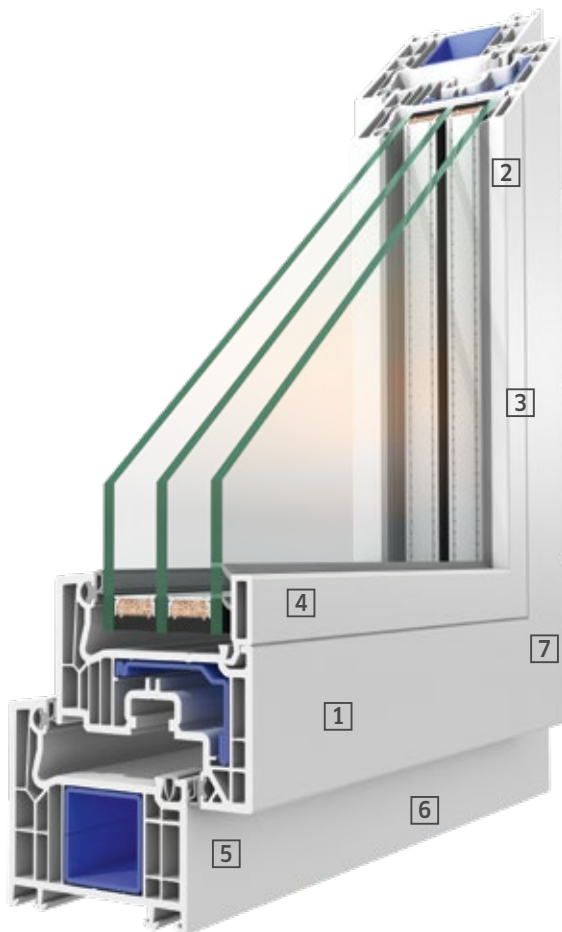


- 1 Originell, smalare och elegantare profil som framhäver interiörens karaktär.
- 2 Med lägre profiler och större glasytor blir fönstret energisnålare.
- 3 Adjufixmontage
- 4 Karm och båge är stålförstärkt vilket ger möjlighet att tillverka stora fönster.
- 5 Bottenprofil för droppbleckmontage.
- 6 Möjlighet att projektera skjutdörrar baserade på följande serier: PSK, PSK-Z och PSK Atrium.
- 7 Inåtgående eller utåtgående fönsterdörr med 1 eller 2 lufte.

→ VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT
U-värde = 0,9 W/(m²K)

ISOLERING	SÄKERHET	KOMFORT OCH FUNKTIONALITET	ESTETIK	HÅLLBARHET
6-kammarprofil klass A. Yttre profilväggar 3mm, profildjup 70mm, stålförstärkt	Förstärkta beslag fastskruvade i stålförstärkningen	Mikroventilation	Enkel och modern form av profilen, i enlighet med de senaste trenderna inom arkitektur	Winkhaus ProLight beslag
u-värde = 0,9 W/m ² K med ett 3-glas med Warmatec varmkant, Ug =0,6 W/m ² K	beslag i motståndsklass RC1 och RC2	Finns med mellanglaspersienner	Rektangulära, skarpt definierade kanter av profiler och glasningslistor	Inbyggda förstärkningar av galvaniserat stål
Tätninglistor av EPDM-gummi	Handtag kan fås med nyckel och barnspärr	Går att få som Tilt-skjutdörr PSK	Tätningar i hörnen på glasningslistan i 45 graders vinkel	10 års garanti, 10 års färggaranti
		Finns med dolda gångjärn	Magnetspröjs	
		Går att få med låg tröskel i PVC eller/aluminium (Win-step)	Smäckra profiler ger större glasyta	

TILLBEHÖR

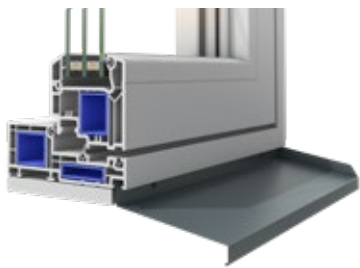

BOTTENPROFIL FÖR DROPPLECKMONTAGE

För korrekt droppbleckmontage är detta standard på alla våra fönster och fönsterdörrar.



LÅGA ISOLERADE TRÖSKLAR

Den låga tröskeln på 24 mm i PVC/aluminium gör det smidigt att gå ut på balkongen eller terrassen.



WARMATEC

Varmkant Warmatec är tillverkad av både ädelstål och plast, som ger en perfekt kombination av förstklassig prestanda och estetiska egenskaper. Warmatec minimerar risken för kondens i fönstrets hörn där det är som kallast. Finns för alla våra produktserier i färgerna svart, brunt och grått.



TÄTNING

Tätninglistor i matchande färger står emot väderpåverkan som fuktighet, vattenånga och UV-strålning.



MYGGNÄT

Nätet är gjort av glasfiber och skyddar mot insekter i hemmet. Du kan även välja insektsnät för dörrar med gångjärn som ger en smidig utgång till balkongen eller terrassen.



SÄKERHETSBEFLAG

KISI2 barnspärr till KISKA handtag.

VENTILATIONSSYSTEM

FÖR ETT FRISKARE HEM

Ger en lämplig ström av luft genom huset, vilket förbättrar boendekomforten och motverkar fukt.



SPÄRRANORDNING

ASSA FIX 184 för fönsterdörrar

SPALTVENTILER



FÄRGER



Blanc RAL 9016



Silver